

FOX

Einmauertresor
Wall safe



FOX 3
Lichtgrau • light grey
Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten •
decoration not included in the delivery



■ Versicherungssumme nach Absprache mit dem Versicherer

■ Amount insured to be agreed with the insurer

■ Einmauertresor mit Doppelbartschloss, 2 Schlüsseln oder Elektronikschloss und zusätzlichem Notöffnungsschloss. Benutzercode: 3-8 stellig. Wandtresor zur massiven Verankerung im Mauerwerk.

Grundausrüstung/Leistungsmerkmale

- Doppelbart-Schloss, 2 Schlüssel oder Elektronikschloss mit Notöffnungsschloss. Benutzercode: 3-8 stellig. Mit Drehgriff, akustische und optische Signalisierung von Tastatureingabe, Batterie im Lieferumfang enthalten
- 1-seitige Türverriegelung
- 90° Türöffnungswinkel, Türanschlag rechts
- Lichtgrau RAL 7035


■ Wall safe with double-bit key lock, 2 keys or electronic lock and an additional emergency opening lock. User code: 3-8 digits. Wall safe for solid in-wall anchoring

Basic equipment/Product features


- Double-bit key lock, 2 keys or electronic lock with mechanical emergency opening lock. User code: 3-8 digits. With rotary handle, audible and visual signaling keypad, batteries included
- 1-sided door locking
- 90° door opening angle, door hinged on right
- Light grey RAL 7035




FOX 1 ELO
Lichtgrau • light grey
Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten •
decoration not included in the delivery




FOX 1



FOX 2



FOX 3



FOX 4

Modell Model	Art. RAL 7035 Prod. RAL 7035	Außenmaße Ext. dimensions	Innenmaße Int. dimensions	Türdurchgangsmaße Door passage dim.	Gewicht Weight	Volumen Volume	Fachböden Shelves
FOX 1	051820-00000	240 x 355 x 220	192 x 306 x 158	145 x 210	10 kg	9 l	
FOX 2	051821-00000	440 x 440 x 220	392 x 390 x 158	345 x 294	20 kg	24 l	1
FOX 3	051822-00000	600 x 440 x 220	560 x 390 x 158	513 x 294	28 kg	35 l	2
FOX 4	051823-00000	600 x 440 x 360	560 x 390 x 298	513 x 294	33 kg	65 l	2
FOX 1 Elo	051810-00000	240 x 355 x 220	192 x 306 x 158	145 x 210	10 kg	24 l	
FOX 2 Elo	051811-00000	440 x 440 x 220	392 x 390 x 158	345 x 294	20 kg	24 l	1
FOX 3 Elo	051812-00000	600 x 440 x 220	560 x 390 x 158	513 x 294	28 kg	35 l	2
FOX 4 Elo	051813-00000	600 x 440 x 360	560 x 390 x 298	513 x 294	33 kg	65 l	2

BT 100-300

Einmauer-Wertschutzschrank, Grad I (EN 1143-1)
Underfloor safe, Grade I (EN 1143-1)



Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten • decoration not included in the delivery

Zertifizierter Bodentresor gem. Widerstandsgrad I nach EN 1143-1 zur diskreten und platzsparenden Sicherung von Wertgegenständen. Leichtes Öffnen und Schließen dank integrierter Gasdruck-Stoßdämpfer. Eine Schritt-für-Schritt-Einbauanleitung zum Einbetonieren in den Boden ist im Lieferumfang enthalten.

Grundausrüstung/Leistungsmerkmale

- Doppelbart-Hochsicherheitsschloss, 2 Schlüssel
- Klappgriff, silber, versenkt eingebaut - nicht vorstehend
- 90° Türöffnungswinkel (Tür öffnet nach oben)
- 4-seitige Türverriegelung
- Türblatt, 12 mm, aus hochwertigem Stahl
- Lichtgrau RAL 7035

Certified underfloor safe in accordance with resistance grade I as per EN 1143-1 for discreet and space-saving protection of valuables. Easy opening and closing due to integrated gas pressure shock absorbers. Step-by-step mounting manual for concreting into ground is included in scope of delivery.

Basic equipment/Product features

- Double-bit high security lock, 2 keys
- Handle, silver, recessed - not protruding
- 90° door opening angle (door opens upwards)
- 4-sided door locking
- Door panel, 12 mm, made of high-quality steel
- Light grey RAL 7035

Modell Model	Art. RAL 7035 Prod. RAL 7035	Außenmaße Ext. dimensions	Innenmaße Int. dimensions	Türdurchgangsmaße Door passage dim.	Gewicht Weight	Volumen Volume
BT 100	001730-00000	515 x 500 x 390	330 x 424 x 314	255 x 230	57 kg	44 l
BT 300	001732-00000	515 x 600 x 490	330 x 524 x 414	355 x 330	79 kg	72 l

Schlösser / Locks	Beschreibung / Description
Mechanisches Kombinationsschloss Mechanical combination lock	3-Scheiben-Kombinationsschloss (ein individueller Code möglich), Zahlenknopfgarnitur, silber, versenkt eingebaut 3 wheel combination lock (one individual code possible), input unit (dial & ring), silver, recessed
Elektronikschloss LA GARD Swingbolt 39 E Electronic lock LA GARD Swingbolt 39 E	1 Manager- / 9 Benutzercodes, diverse Codefunktionen, Tastatur 3047, versenkt eingebaut 1 manager / 9 user codes, various code functions, keypad 3047, recessed

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change

Maßangaben in mm (Höhe / Breite / Tiefe), ohne Griff, Beschlag, Scharniere • Dimensions in mm (height / width / depth), without handle, fitting, hinges

*Empfohlene Versicherungssummen in Deutschland / Modelle unter 1.000 kg müssen verankert werden. Versicherungssummen und notwendige Verankerung in Absprache mit dem Versicherer.
Recommended insurance amounts in Germany / models weighing less than 1.000 kg should be anchored. Please consult with your insurer for amounts and anchoring regulations.



WEGA 20-380
Lichtgrau • light grey
Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten • decoration not included in the delivery



Zertifizierter Einmauertresor gem. Widerstandsgrad I nach EN 1143-1. Wandtresor zur massiven Verankerung im Mauerwerk. Bündiger Einbau durch versenkte Beschläge und innenliegende Scharniere.


Grundausrüstung/Leistungsmerkmale

- Doppelbart-Hochsicherheitschloss, 2 Schlüssel
- Klappgriff, silber, versenkt eingebaut - nicht vorstehend
- 4-seitige Türverriegelung
- Türblatt, 12 mm, aus hochwertigem Stahl
- 90° Türöffnungswinkel, Türanschlag rechts
- Lichtgrau RAL 7035





Certified wall safe grade I according to EN 1143-1. Wall safe for solid in-wall anchoring. Flat surface installation possible due to recessed fittings and internal hinges.

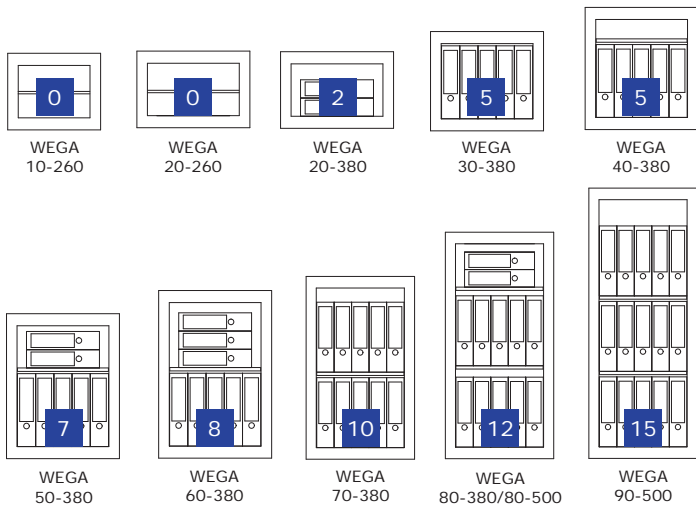Basic equipment/Product features

- Double-bit high security key lock, 2 keys
- Handle, silver, recessed - not protruding
- 4-sided door locking
- Door panel, 12 mm, made of high-quality steel
- 90° door opening angle, door hinged on right
- Light grey RAL 7035



Modell Model	Art. RAL 7035 Prod. RAL 7035	Außenmaße Ext. dimensions	Innenmaße Int. dimensions	Türdurchgangsmaße Door passage dim.	Gewicht Weight	Volumen Volume	Fachböden Shelves
WEGA 10-260	001552-00000	330 x 390 x 260	230 x 303 x 166	230 x 243	34,5 kg	12 l	1
WEGA 20-260	001554-00000	330 x 490 x 260	230 x 403 x 166	230 x 343	41 kg	15 l	1
WEGA 20-380	001555-00000	330 x 490 x 383	230 x 403 x 289	230 x 343	43 kg	27 l	1
WEGA 30-380	001558-00000	430 x 490 x 383	330 x 403 x 289	330 x 343	57 kg	38 l	1
WEGA 40-380	001561-00000	530 x 490 x 383	430 x 403 x 289	430 x 343	63 kg	50 l	1
WEGA 50-380	001564-00000	630 x 490 x 383	530 x 403 x 289	530 x 343	70 kg	62 l	2
WEGA 60-380	001566-00000	730 x 490 x 383	630 x 403 x 289	630 x 343	81 kg	73 l	2
WEGA 70-380	001568-00000	830 x 490 x 383	730 x 403 x 289	730 x 343	89 kg	85 l	2
WEGA 80-380	001569-00000	1030 x 490 x 383	930 x 403 x 289	930 x 343	104 kg	108 l	2
WEGA 80-500	001570-00000	1030 x 490 x 500	930 x 403 x 406	930 x 343	110 kg	152 l	2
WEGA 90-500	001572-00000	1230 x 490 x 500	1130 x 403 x 406	1130 x 343	131 kg	185 l	2

Schlösser / Locks	Beschreibung / Description	
Mechanisches Kombinationsschloss Mechanical combination lock	3-Scheiben-Kombinationsschloss (ein individueller Code möglich), Zahlenknopfgarnitur silber, versenkt eingebaut 3 wheel combination lock (one individual code possible), input unit (dial & ring), silver, recessed	
Elektronischschloss LG Swingbolt 39 E Electronic lock LG Swingbolt 39 E	1 Manager- / 9 Benutzercodes, diverse Codefunktionen, Tastatur 3047, versenkt eingebaut 1 manager / 9 user codes, various code functions, keypad 3047, recessed	
Elektronischschloss KABA Combi B 90 (ab WEGA 30) Electronic lock KABA Combi B 90 (from WEGA 30 on)	1 Master- / 90 Benutzer- / 1 Kuriercode, div. Codefunktionen, Alarm, Auditfunktion, mechanische Redundanz, ca. 30 mm vorstehend 1 master / 90 user / 1 courier code, var. code functions, alarm, audit function, mechanical redundancy, approx. 30 mm protruding	 

Nutzmaße Einrichtungen Usable measure of facilities	WEGA 10-260	WEGA 20-380 - 80-380	WEGA 80-500 - 90-500
Tiefe bei 90° Türöffnung (Tür + Schrank) Depth with 90° door opening (door + body)	565	788	905